since 1963

SEGAMI

からまつ構造材　製品カタログ

01

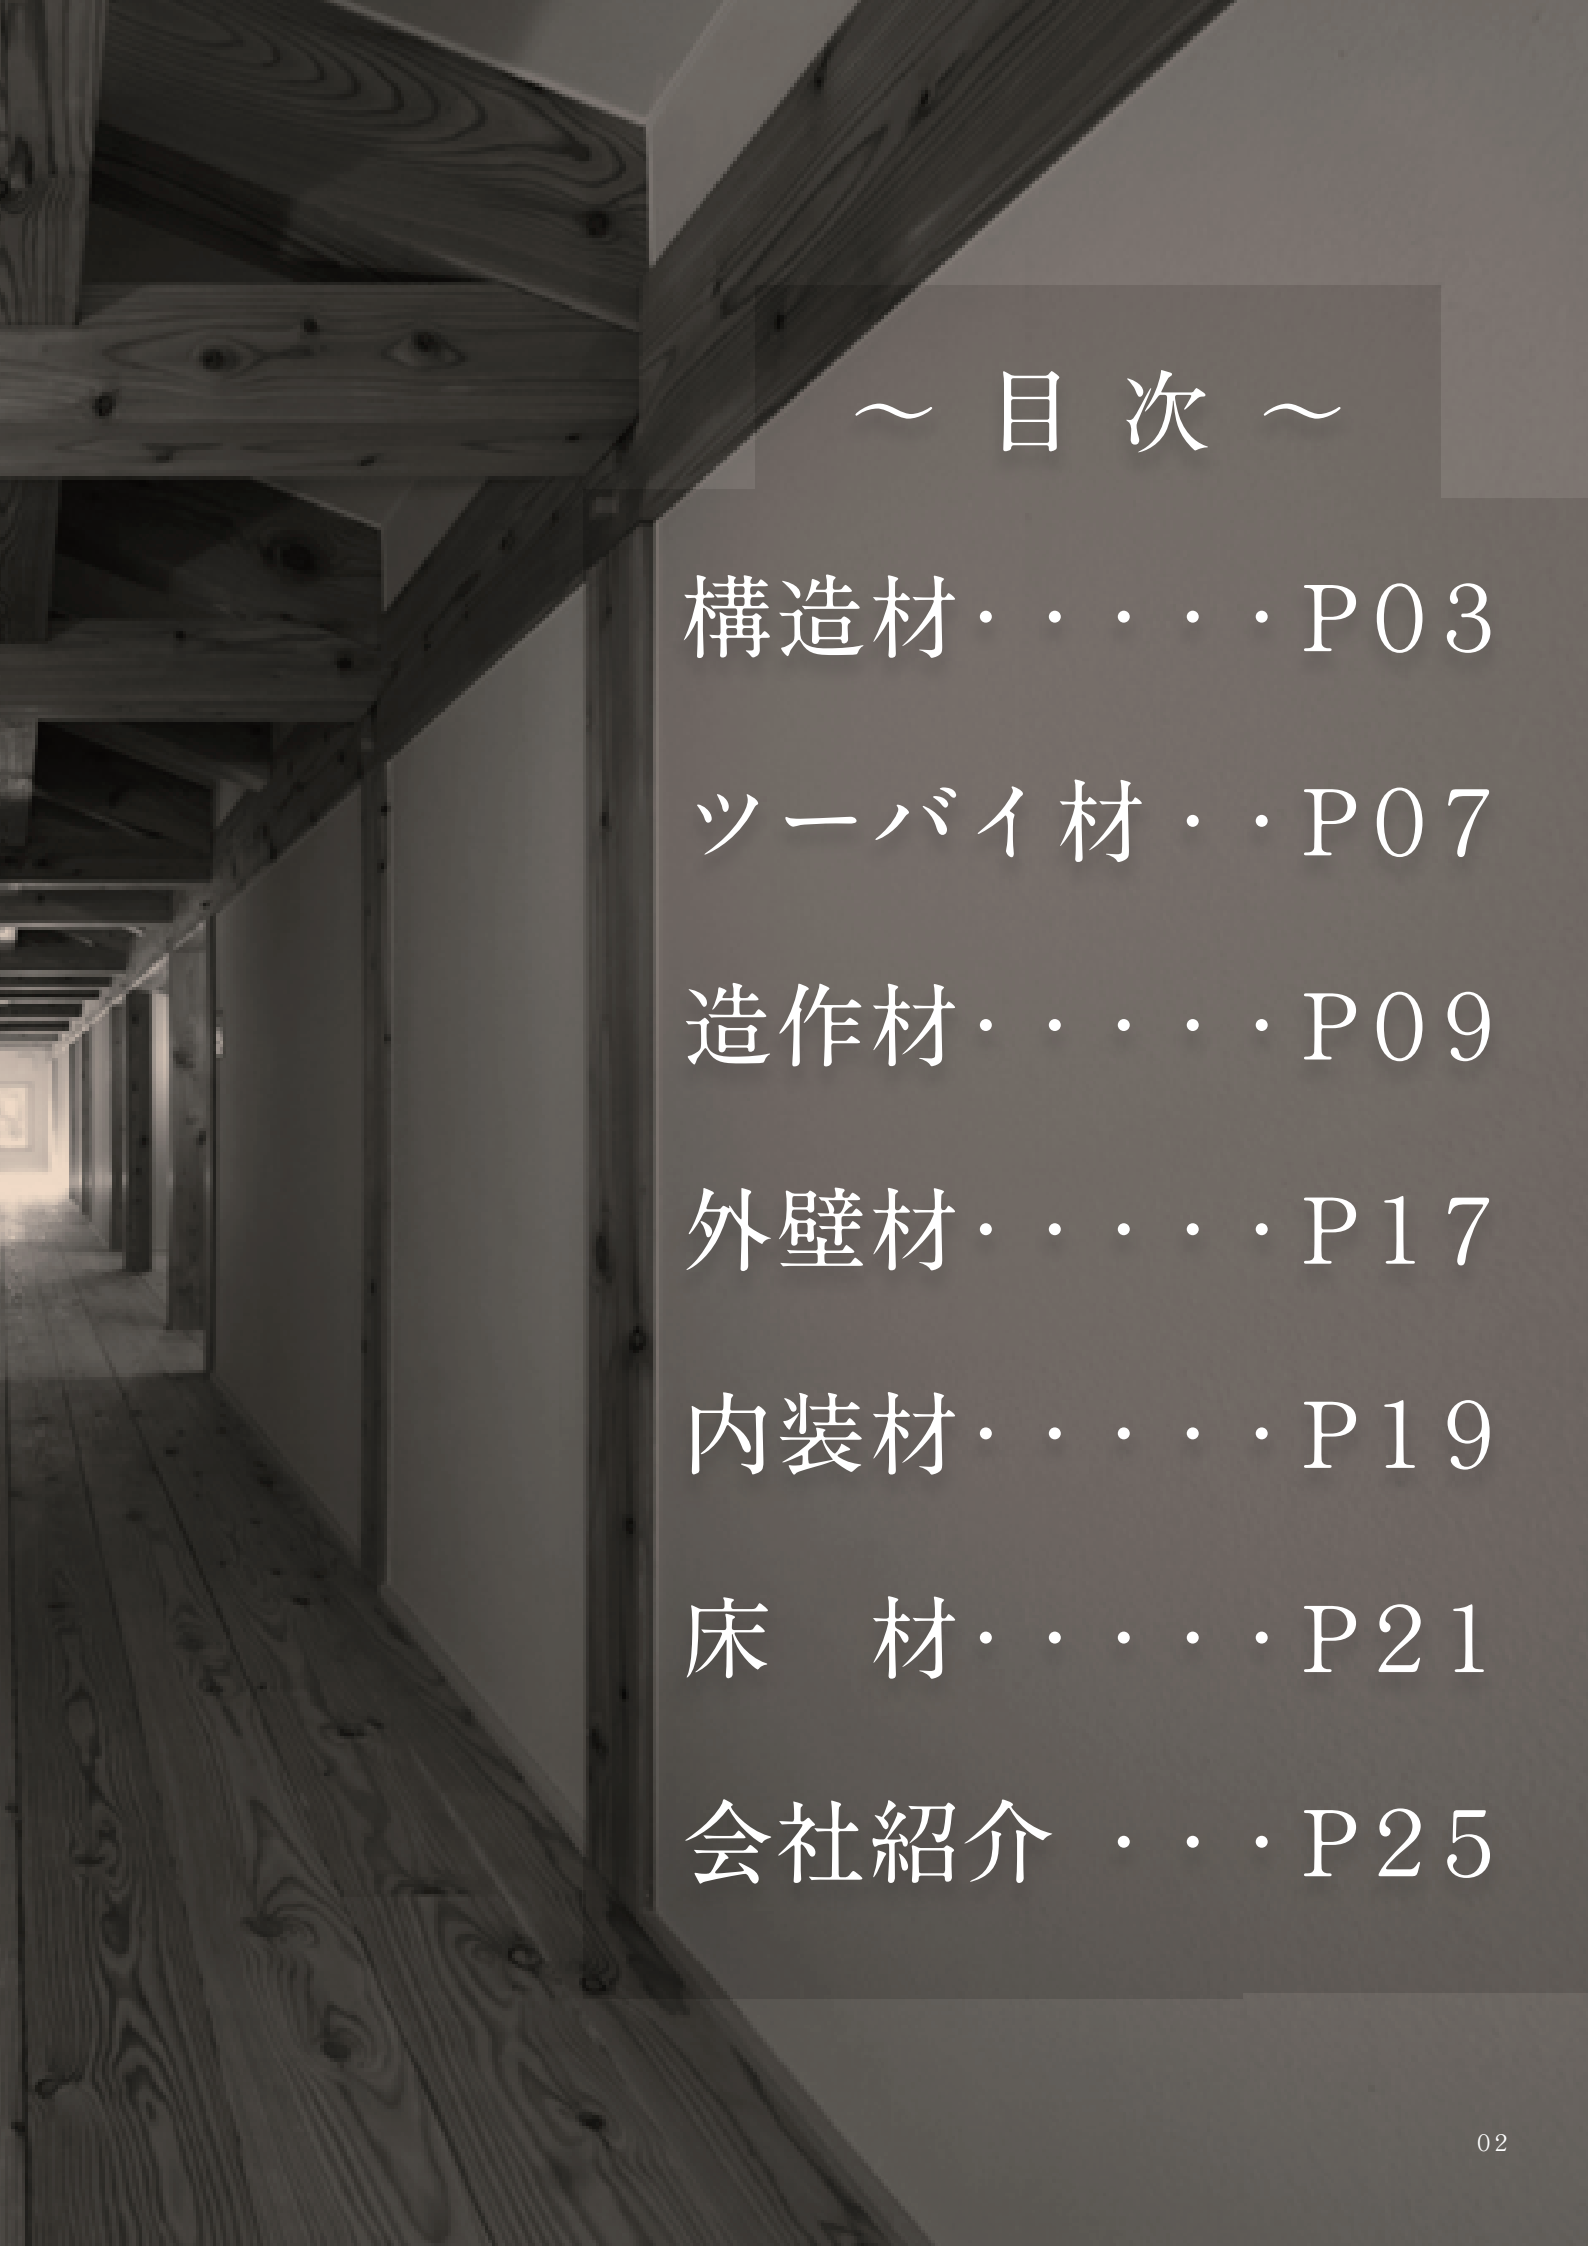

～ 目 次 ～

構造材・・・・・P03

ツーバイ材・・P07

造作材・・・・・P09

外壁材・・・・・P17

内装材・・・・・P19

床　材・・・・・P21

会社紹介 ・・・P25

構造材

（JAS：目視等級区分構造用製材 D15 2 級）

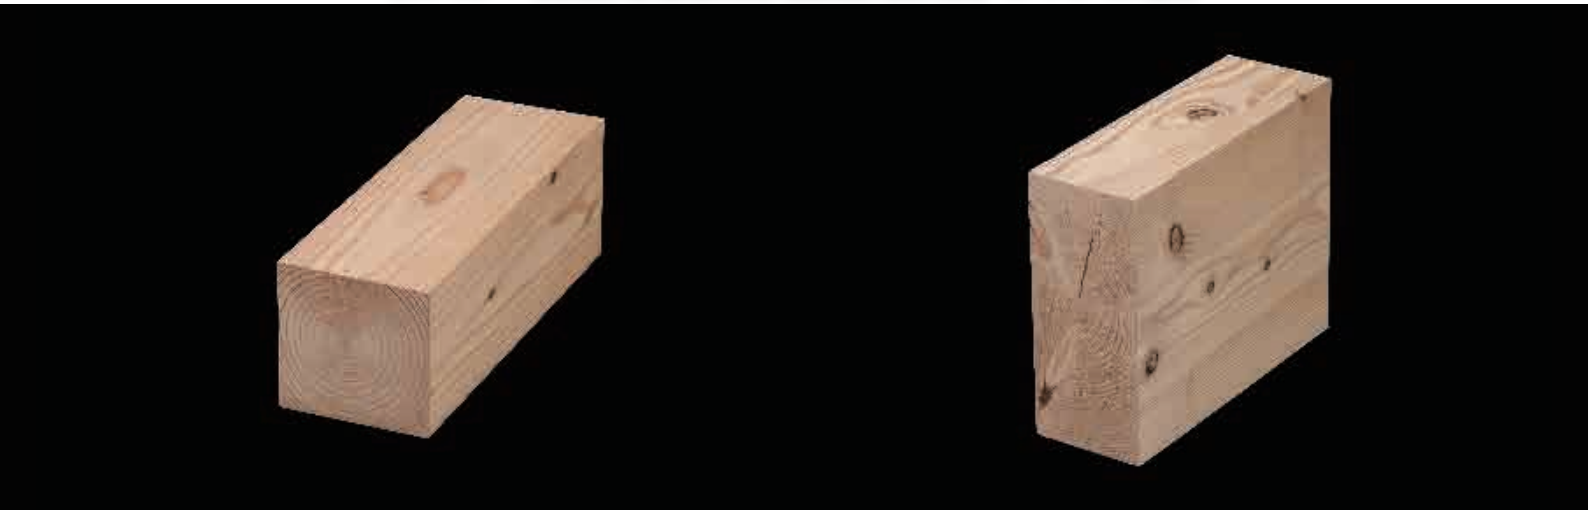

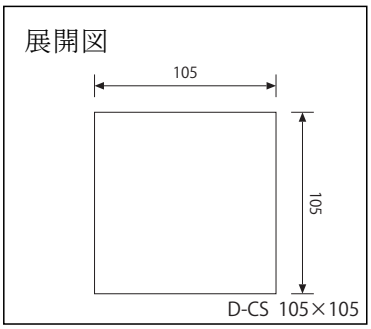

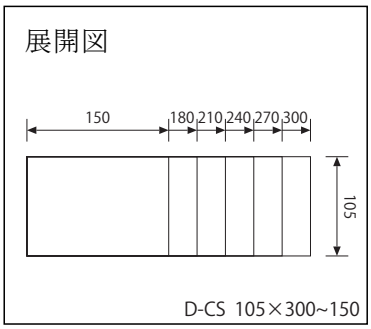

品番	C-CS（コアドライ）	D-CS（ドリームラーチ）	D-NCS（ドリームラーチ）	C-CS（コアドライ）	D-CS（ドリームラーチ）	D-NCS（ドリームラーチ）
芯	芯持	芯持	芯去	芯持	芯持	芯去
含水率	11%（平均含水率）	13%（平均含水率）	15%（平均含水率）	11%（平均含水率）	13%（平均含水率）	15%（平均含水率）
長さ（mm）	3650～3000	3650～3000	3650～3000	3650～3000	3650～3000	3650～3000
幅（mm）	105	120/105	120/105	300～150	300～150	240～150
厚（mm）	105	120/105	120/105	105	120/105	120/105

「コアドライ」

北海道のカラマツが利用期を迎えた頃、あまり利用されていませんでした。その大きな理由が“割れやすい”、“ねじれやすい”といったカラマツ材特有の性質が建築材として使いづらいという評価を与えている為でした。そこで使いやすい品質とする為の乾燥技術を「北海道総合研究機構　林産試験場」が開発したものが「コアドライ」です。

コアとは木材内部を意味しており、木材内部までしっかり乾燥されている事が特徴です。（平均含水率１１％）

「ドリームラーチ」

　コアドライが開発された際にそれをプレカットではなく手刻みで扱う大工からもう少し乾燥していない（含水率の高い）ものを作れないか？という要望がありました。

　コアドライは平均含水率が１１％と定められている為、弊社では長年培ってきたカラマツの人工乾燥技術を使い、コアドライの乾燥を応用した形で「ドリームラーチ」を自社ブランドとして確立し販売を開始しました。（平均含水率１３％）

since 1963
SEGAMI

ツーバイ材

（JAS：枠組壁工法構造用製材 D19 2級）

展開図



品番	204 （カラマツ/トドマツ）	206 （カラマツ/トドマツ）	208 （カラマツ/トドマツ）	210 （カラマツ/トドマツ）
芯	混在	混在	混在	混在
含水率	11% （平均含水率）	11% （平均含水率）	11% （平均含水率）	11% （平均含水率）
長さ（mm）	3660~2336	3660~2336	3660	3660
幅（mm）	89	140	184	235
厚（mm）	38	38	38	38

造作材／板材

(JAS：造作用製材 D15)

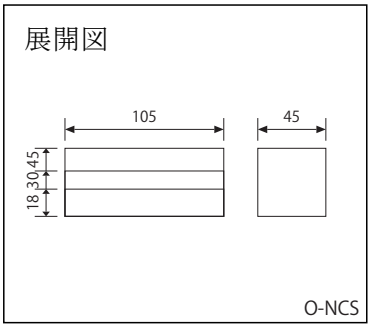

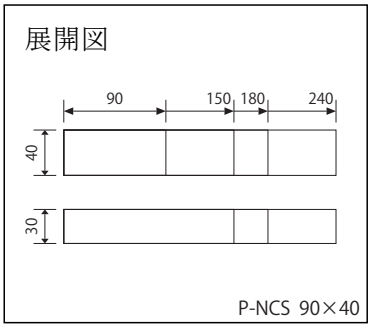

品番	O-NC	O-NC	P-NC	P-NC	P-M
芯	芯去	芯去	芯去	芯去	混在
含水率	11% (平均含水率)	11% (平均含水率)	11% (平均含水率)	11% (平均含水率)	11% (平均含水率)
長さ(mm)	3650	3650	3650	3650	3650
幅(mm)	105	45	180~150	180~90	300~240
厚(mm)	45/30/18	45	30	40	40/30

信頼ある安心の製品へ

発行可能な認証書・証明書

出荷される主な製品は全て、登録機関から施設、品質管理、製品検査、生産工程管理の体制が十分であると認証されたJAS（日本農林規格）製品です。

※JAS 認証は目視等級区分甲種Ⅱ級で行っております。

取り扱う木材は全て、合法的に伐採されたもので、産地が明らかになっています。納品する製品はすべて、合法木材証明と木材産地証明が出来ます。

※合法木材証明書に産地証明書が付帯されています。

持続可能な素材として

国産木材を活用する事が環境貢献にもつながる

　木材は世界の資源の中でも持続可能な資源の代表格です。
その木材を使用するということは炭素の固定化を進め、森林環境を良くすることに繋がります。森林環境が良くなる事で二酸化炭素の吸収が促進され地球環境にも良い影響を与える事が出来るのです。

　また、森林は地域に住まう人々やその産業とも密接に繋がっています。
地域の木材を使用する事で、その木材に関わる林業・林産業にも雇用が生まれ、使われた木材の対価として支払われたお金が次の森林を育てる原資となるのです。

　この様に地元の森林環境に寄与する事で豊かな森が形成され土砂災害なども防ぐ事に繋がります。こうして使用するだけでサステナビリティに繋がる木材という素材を使いやすく付加価値の高い商品としてユーザーに届ける事で我々も一つの歯車として環境貢献を続けていきたいと考えています。

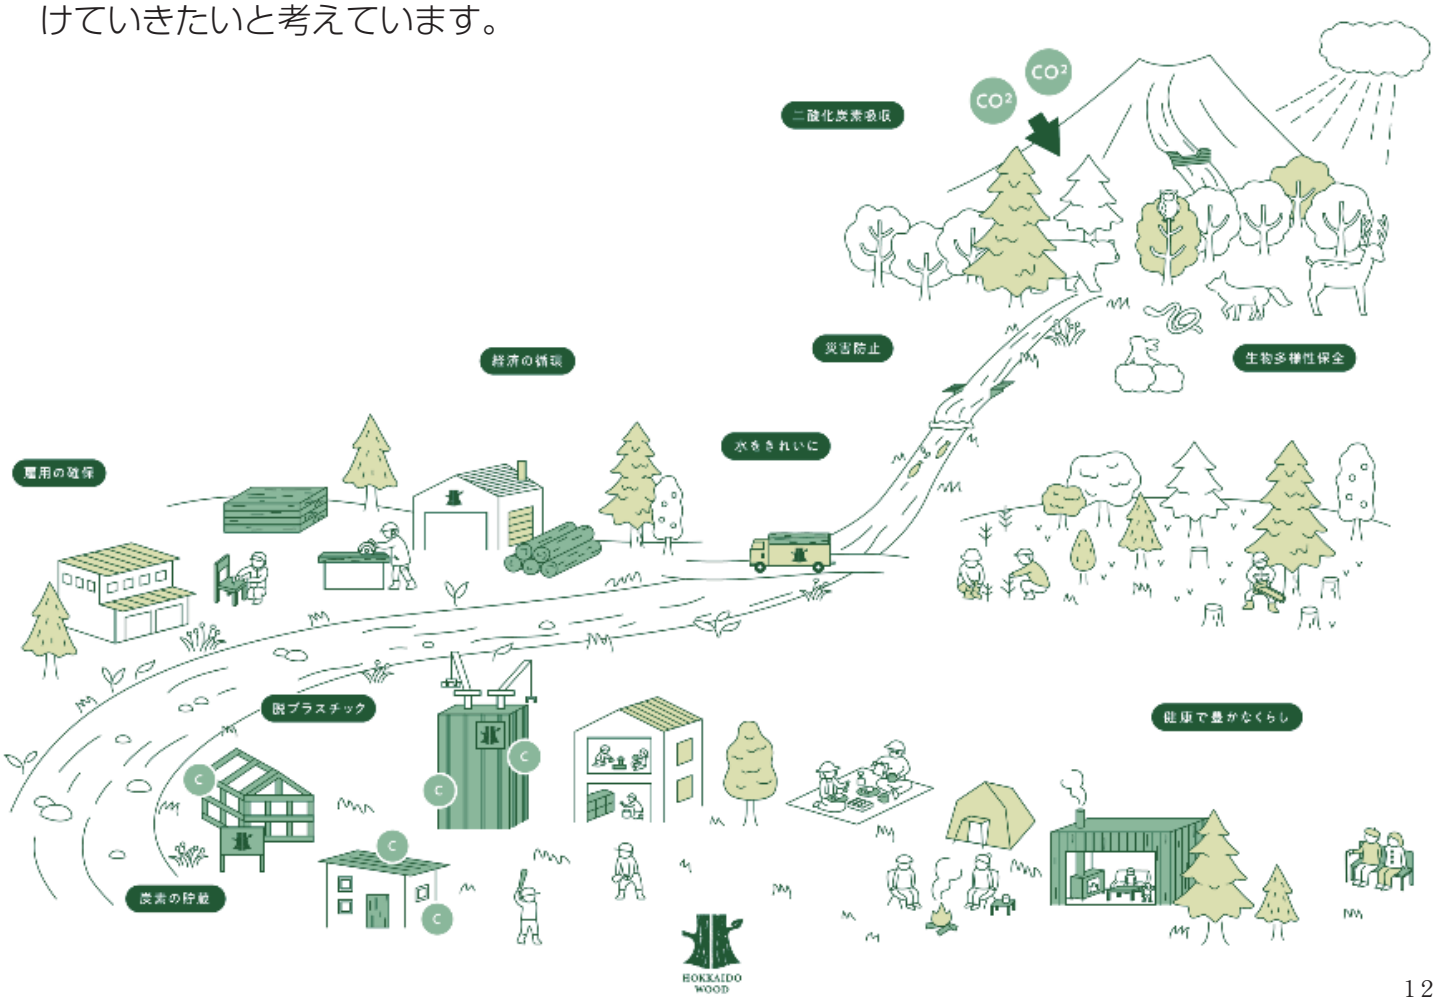

注意事項

※掲載されている規格サイズ以外のものについては納期がかかる場合、また価格が変わる場合がありますので、随時お問い合わせ下さい。

※製品改良や原料価格変動の為、予告なく仕様や価格を変更することがあります。

※配送地域、また税率の変更により価格が変動する事をご了承下さい。

※納品は通常、受注後１週間以内で可能となりますが、特注材または欠品時、混雑時等には１ヶ月～１ヶ月半程度かかる場合がありますので随時お問い合わせ下さい。

※内外装材についてはご注文サイズと納品サイズが、乱尺張り（※参照：よくあるご質問－フローリング・内装材に関して）の関係で異なる場合がありますので販売担当者と打ち合わせの上、ご注文頂きます様お願い致します。

※自然素材につき製品それぞれに個体差があります。
JAS 法及び自社の厳正な品質基準に基づいて検品、出荷しておりますが、経年変化による木材特有の欠点による品質不良等については責任を負いかねますのでご了承下さい。

※写真は印刷物の為、実物の色や材質とは異なります。

規格品一覧表

2023.11 改定

名称・用途	品番	芯	含水率	長さ(mm)	幅(mm)	厚(mm)	単位
コアドライ(c) ドリームラーチ (正角・平角) ※(c)の記載のある製品はコアドライ製品の納品及び証明書が発行可能です。	C-CS(c) D-CS	有	11%(c) 13%	3650/3000	300(c)	120/105(c)	㎥
					270(c)		
					240(c)		
					210(c)		
					180(c)		
					150(c)		
					120	120	
					105(c)	105(c)	
	D-NCS	無	15%		240	120/105	
					210		
					180		
					150		
					120	120	
					105	105	
造作材	O-NCS	無	11%	3650	105	45	
						30	
						18	
					45	45	
板材	P-MS	混在	11%	3650	300	40/30	
					240		
	P-NCS	無			180		
					150		
					90	40	
フローリング材	F-NCST30	無	11%	3650/1820 /910/455	145	40/30	㎡
	F-NCST15				91	15	
内装材	H-NCSM10	無	11%			12/11/10	
外装材	W25-MAM15	混在	25%	3650/3000	180～150	18/15	
	W25-MR				180～150		
					80～45		㎥
	W25-MS				180～150/80～45		
野地板	N-MST30	混在	11%	3650	145	30	㎡

品番の説明

ー前	ー後	
C　コアドライ	C　芯持ち	S　プレーナー
D　ドリームラーチ	NC　芯去り	R　ラフ
O　造作材	M　混在	SM　実目透かし
P　板材		ST　実突きつけ
F　フローリング		AM　アイジャクリ目透かし
H　羽目板		AT　アイジャクリ突きつけ
W　外装材		
N　野地板		

等級について

特等級	無節のもの
1等級	小節程度
2等級	通常品

※特等、1等はご希望に添えない場合がありますので、随時担当者でお問い合わせ下さい。

からまつ製材・販売
有限会社 瀬上製材所

よくあるご質問

商品全般に関して

Q. からまつ材を使用した住宅でこれまで問題になった物件はありますか？

A. 現時点ではありません。施工者様や設計者様に使用環境によって無垢材と集成材を適材適所にご使用頂いている事や、建主様への無垢材の特徴など十分なご説明をして頂いている事が結果に繋がっています。

Q. からまつ特有のヤニやねじれ・反りの収縮に伴う変形は無いですか？

A. ヤニは人工乾燥を行う際に、蒸煮処理という工程で表面付近のヤニの水分を蒸発させて、固めてしまいますので、新たに削ったり切ったりしない限りは中のヤニが出てくる事はありません。また、ねじれ、反り、収縮などはからまつに限らず、無垢材であればどんな木でも起こり得る現象です。全く無いとは言えません。しかし、これらは人工乾燥によって抑制出来るものですが、瀬上製材所ではこれを可能な限り少なくする乾燥方法で製品を作っています。

フローリング・内装材に関して

Q. 規格の長さを指定して注文する事は出来ますか？

A. いいえ。節や欠点などフローリングとしては使用する事が出来ない部分を除いて弊社で決めた規格サイズでカットしています。そのカットした長さの割合は決まっているものではなく変動します。ご注文の際には延べ平米（㎡）をお知らせ頂ければそれを満たす枚数を各サイズを合わせて納めさせて頂きます。

定尺張り

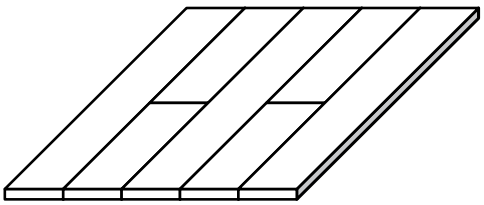

乱尺張り

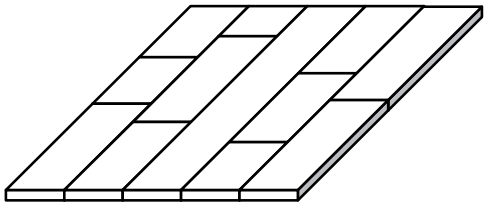

木製品へのこだわり

木材乾燥の必要性

木材を生産する場合、生産工程の中で必ずと言って良い程に“人工乾燥”という工程が必要になってきます。人工乾燥を行う事によって木材そのものの強度を高めると共に木材の変形（ねじれや反り、収縮など）を抑える効果があります。

トレーサビリティと品質検査

からまつは硬くて重いと知られている程に、国産針葉樹の中でもトップクラスの強度を持っており、乾燥した木材は全て自社独自で含水率や強度を含む、品質検査を行います。※（検査基準は林産試験場、JAS 品質基準に基づく）構造材は含水率と強度、それ以外の材料は含水率を検査します。検査することでより安全に安心して高品質な木材をご使用頂けます。また、検査した結果データは製造番号で管理され製品出荷後３年間保管してありますので木材に添付されている QR コードで性能情報をご確認頂けます。

経年変化について

木材は自然素材である為、年月の経過と共に色合いが濃く変化し、美しさと深みが増していきます。これが天然木ならではの“あじわい”です。同時に使用環境にもよりますが、施工後２年間程は木材が環境に慣れるまで、収縮や反り、ねじれなどが個体差によって若干表れる可能性もあります。

瀬上製材所ではこれまでの培ってきた乾燥技術でこの可能性を極力おさえる乾燥を行っております。ですが、自然素材を使用するという事は、これらの味わいの面と変形の可能性それぞれを理解して使用する必要があります。

W25-MR
(Wood Long-Eco)

W25-MAM15

外壁材

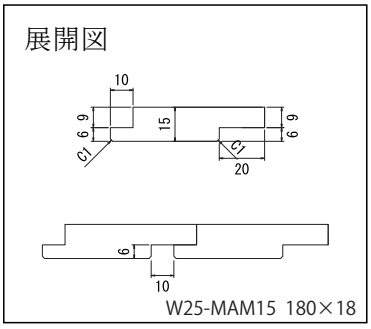

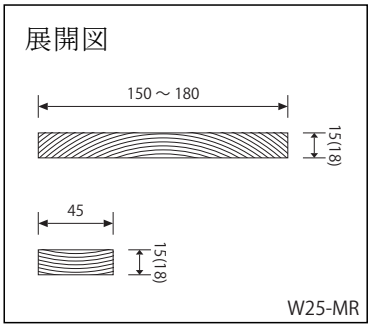

品番	W25-MAM15	W25-MR	W25-MS
芯	混在	混在	混在
含水率	25% (平均含水率)	25% (平均含水率)	25% (平均含水率)
長さ(mm)	3650/3000	3650/3000	3650/3000
幅(mm)	180~120	180~120 80~45	180~120
厚(mm)	18/15	18/15	18/15

H-NCAMS1
F-NCST15

H-NCST10
H-NCST10

内装材

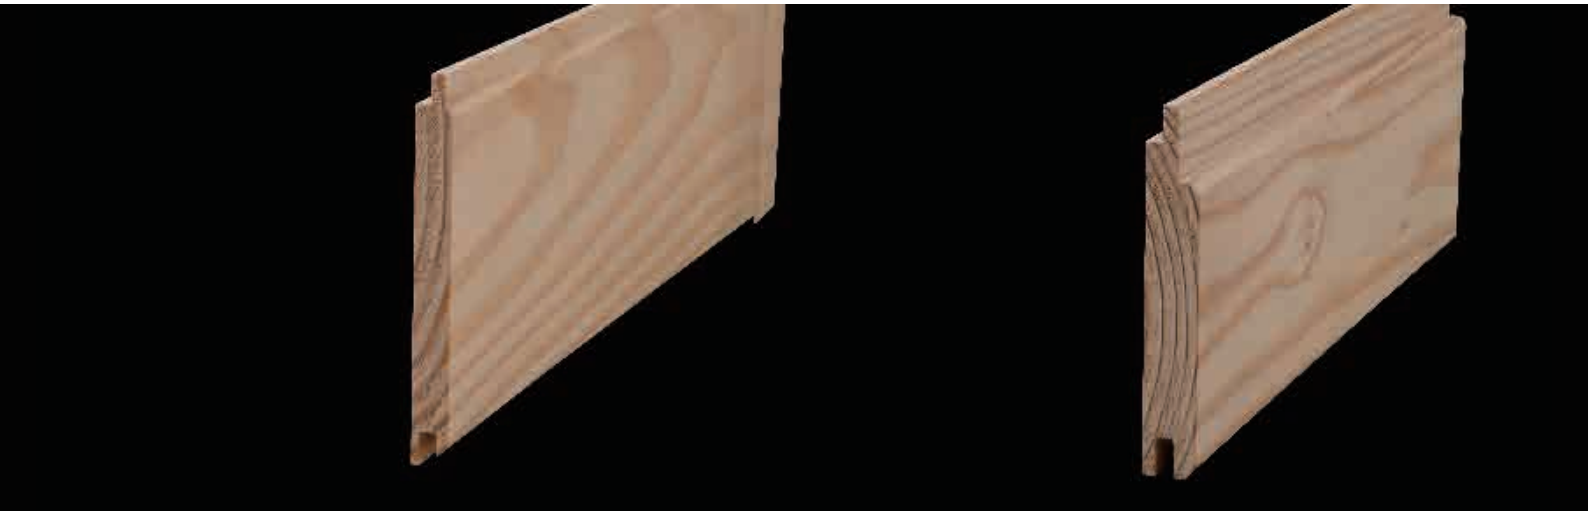

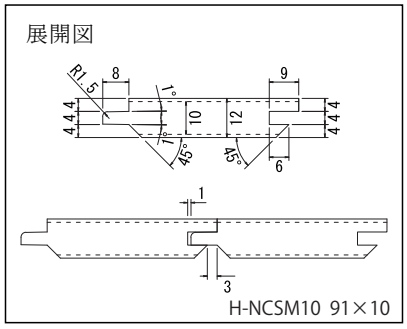

品番	H-NCST10	H-NCAMS1	H-NCSL4
芯	芯去	芯去	芯去
含水率	11% (平均含水率)	11% (平均含水率)	11% (平均含水率)
長さ(mm)	3650/1820 910/455	3650/1820 910/455	3650/1820 910/455
幅(mm)	91	90	88
厚(mm)	10	15	15

F-NCST30

F-NCST15

床材

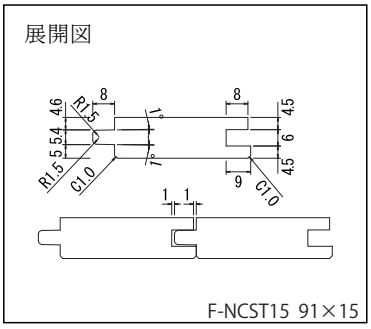

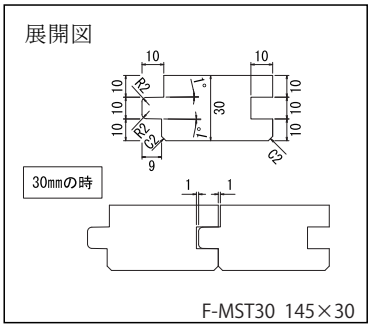

品番	F-NCST15	F-NCST30
芯	芯去	芯去
含水率	11% (平均含水率)	11% (平均含水率)
長さ(mm)	3650/1820 910/455	3650/1820 910/455
幅(mm)	91	145
厚(mm)	15	40/30

H-NCSL4
F-NC2ST15

カラマツ板目

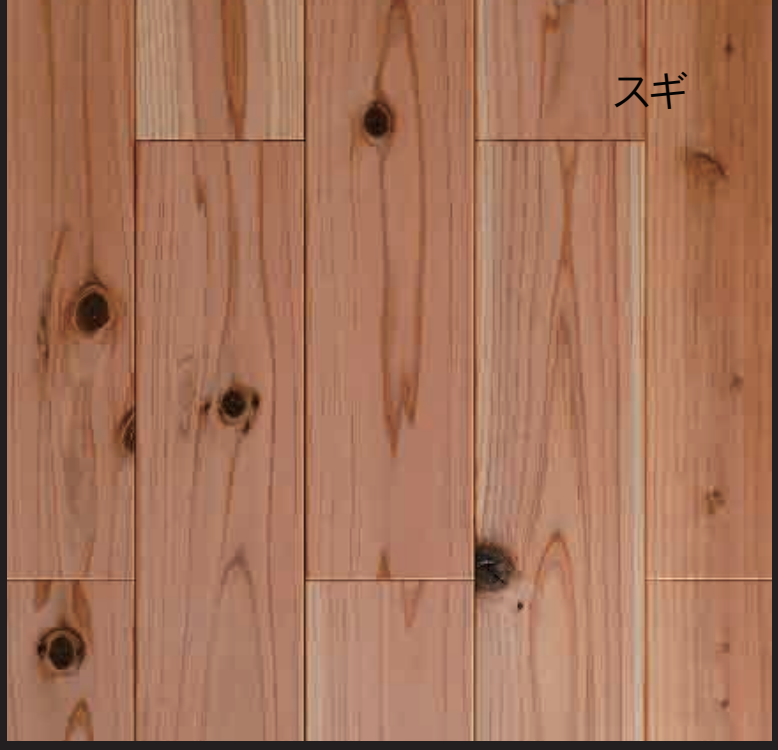
スギ

カラマツ柾目(朝鮮張り)

メジロカバ

樹種MIX

メジロカバ(ヘリンボーン張り)

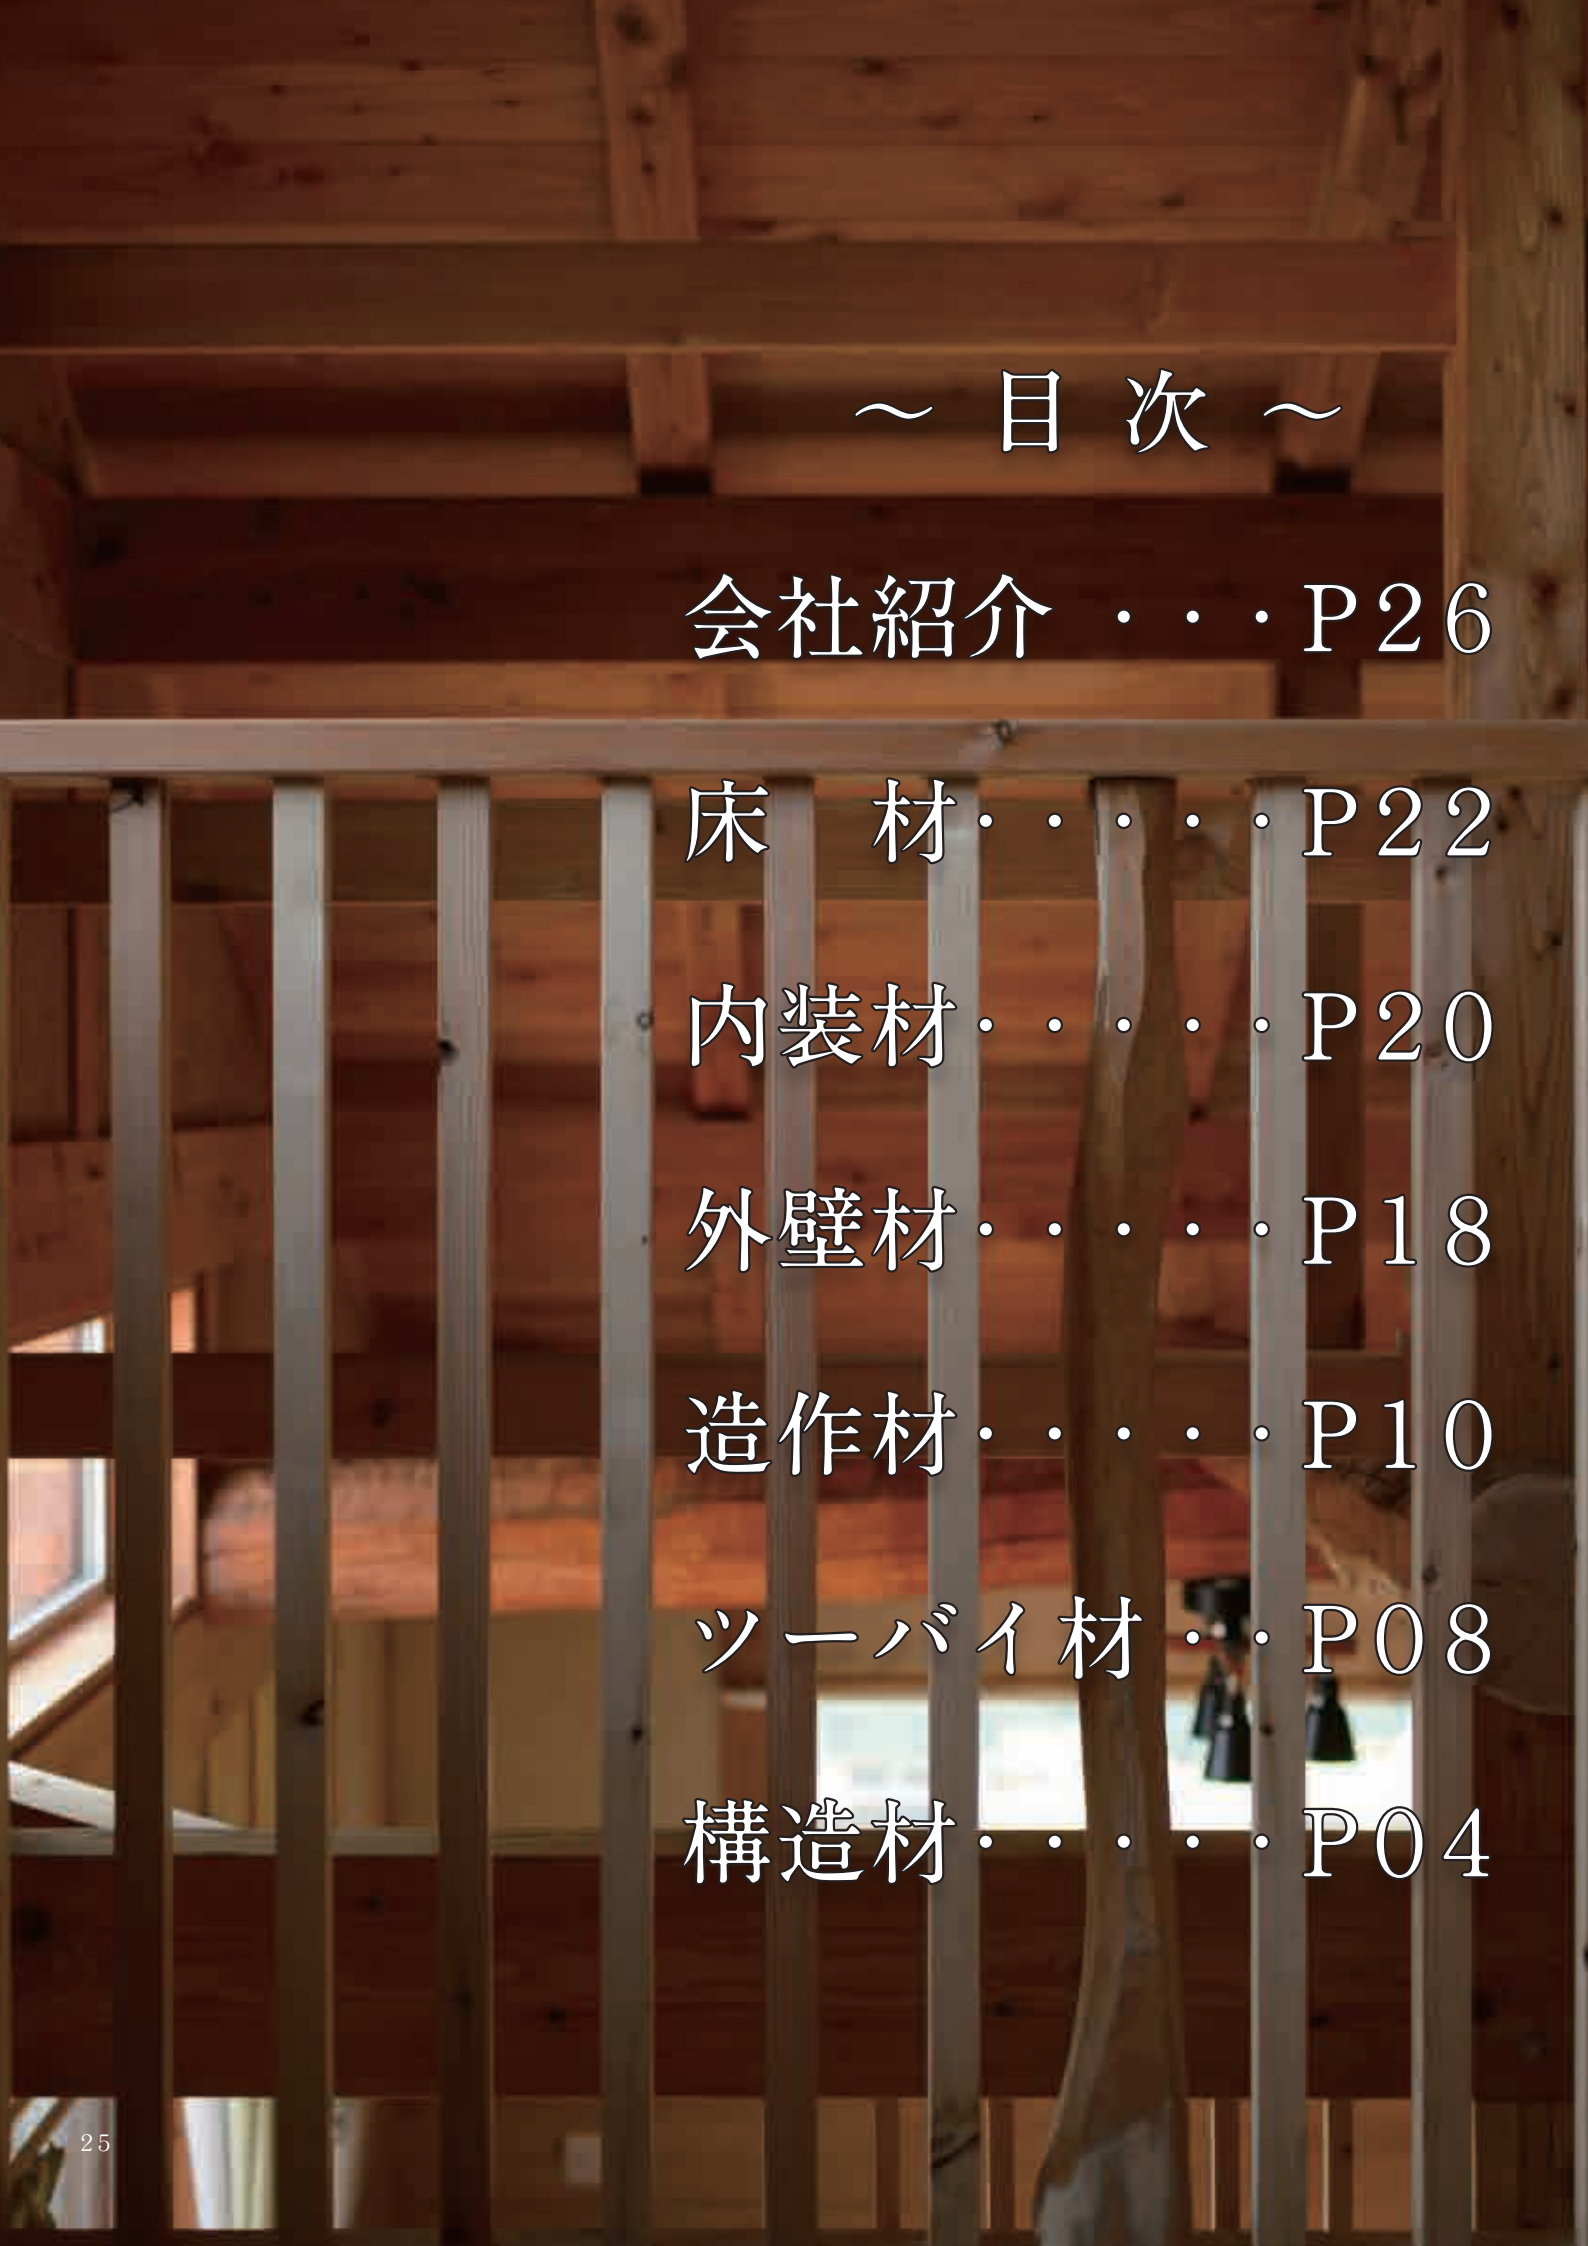

～ 目 次 ～

会社紹介 ・・・P26

床　材・・・・・P22

内装材・・・・・P20

外壁材・・・・・P18

造作材・・・・・P10

ツーバイ材・・P08

構造材・・・・・P04

OUR MISSION

木を通して人々を幸せにする

木の面白さを
伝える

自社にかかわる
人、皆に幸せ
を与える

木の可能性を
追求しより良い
ものをマーケット
に提供する

探求心を忘れない
“ものづくり”
をする

１次産業から
エンドユーザー
までの架け橋
となる

自社独自の
品質価値を
追求する

since 1963
SEGAMI

からまつ内装材　製品カタログ

since 1963

SEGAMI

からまつ製材・販売
有限会社 瀬上製材所
北海道中川郡幕別町千住４２番６
TEL(0155)56-7000　FAX(0155)55-5151
mail:info@ss-wood.com
https://www.ss-wood.com

2025. 第5版